



FOR-TOP

MCH SYSTÉM

Krycí soklové lišty s příslušenstvím

Tento systém umožňuje snadné a rychlé zakrytí topných systémů a kabelových tras soklovou lištou. Použití je vhodné jak při rekonstrukci a modernizaci, tak při výstavbě nových objektů.

Výhody

- zjednodušení stavebních prací (bez sekání drážek do zdiva)
- odpadá stavební znečištění prostor při montáži
- bez nutnosti zednických a malířských prací
- jednoduchá montáž i demontáž
- možnost použití krycích lišt s různými dekory
- snadný přístup pro případ opravy rozvodů
- příznivý estetický vzhled krycích lišt



Roh - vnitřní



Roh - vnější



Koncovka - pravá, levá



Spojka



Přichytka



Natloukáč hmoždiny




Řez lišty




Napojení radiátoru

Technický postup


- MCH SYSTÉM FOR - TOP lze používat do průměru trubek 22 mm.
- Určeno výhradně pro montáž v interiéru.
- Krycí lišty jsou příhradové profily vyráběné z houževnatého PVC v barvě bílé s koextrudovaným těsněním z bílého měkčeného PVC. Různých barevných dezénů povrchu lišty se dosahuje polepením speciálními fóliemi.
- Upevňovací příchytky a ostatní tvarovky jsou vyráběny z PA a PS.
- Pomocí příchytek je ukotveno potrubí a na ně následně je naražena krycí lišta.
- Spojovací prvky slouží ke kompletaci celého MCH SYSTÉMU FOR - TOP, to je ukončovací krycí lišty, rohové spoje, napojování atd.

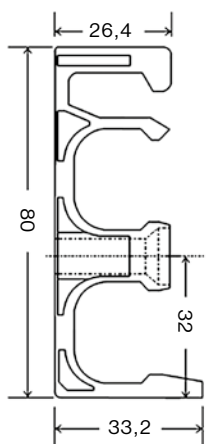

Příchytky

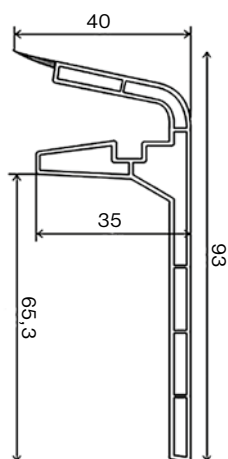

Krycí lišta

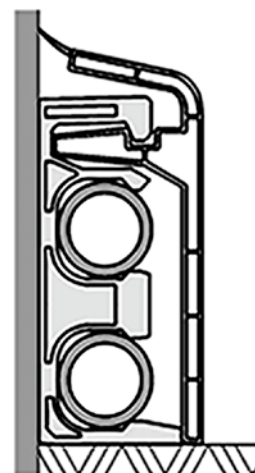

Řez zalištovaným potrubím

Barevné provedení



Borovice horská
3069041



Přírodní dub
3118076



Dub světlý
2052090



Oregon 4
1192001



Třešeň Amaretto
436-3043



Bílá
915205, RAL 9010

Balení

- Lišty FOR - TOP jsou dodávány v délkách 4 m a jsou baleny po 10 ks v kartónových krabicích.
- Upevňovací příchytky jsou baleny po 25 ks.
- Ostatní spojovací materiály jsou baleny po 5 ks.

